




Comment affûter son hameçon manuellement !

Afin de faciliter les explications de notre technique, nous utiliserons notre imagination de sorte à diviser la pointe de notre hameçon en quatre point cardinaux (voir image ici-bas). Par la suite, nous détaillerons chacun des étapes comme suit :

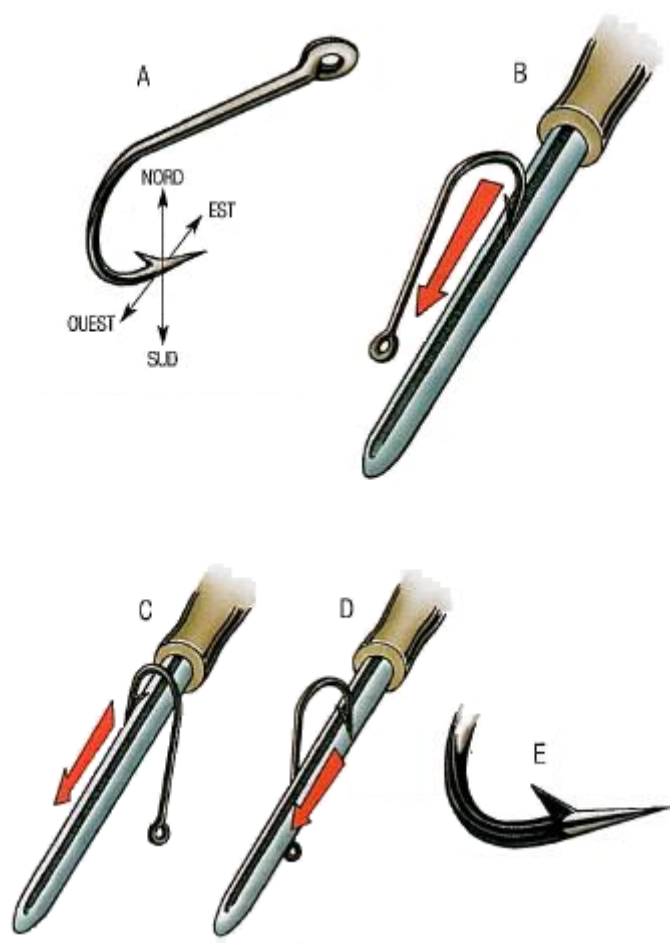

Étape 1 : Saisir solidement votre hameçon par la hampe tout en vous assurant que la pointe est dirigée vers le sol.

Étape 2 : Dans un mouvement continu de haut en bas sans faire de va-et-vient, affûter la portion sud dans un angle de 90 degrés. Répéter le tout en conservant l'axe de l'angle de quatre à cinq reprises directement dans la cavité de la pierre tout en appliquant une légère pression (point **B**).

Étape 3 : On répète cette même opération pour la facette Ouest et Est, mais avec un petit changement dans l'angle. On adopte un angle de 45 degrés par rapport à la pierre (point **C** et **D**). L'affûtage des facettes Ouest et Est vous permet à la fois d'affûter en forme de triangle celle du Nord automatiquement.

Étape 4 : Vérifier la coupe sur votre ongle et répétez les étapes 1 à 3 au besoin.